

OTTO COLL® M550 HiTack

Adezivul hibrid cu formulare îmbunătățită

Îmbunătățit
rețetă!



AExtrem de Sus
aderenta initiala

ACompatibil cu
piatră naturală

ALegături elastice

AAderă la
substraturi umede

Aplicații

ALegătura de
materiale diferite

ALipirea pietrei naturale



Aflați mai multe despre OTTO COLL® M550 HiTack

Puteți găsi mai multe informații despre produs pe site-ul nostru www.otto-chemie.com sau în aplicația OTTO.

Informații despre produs OTTO

OTTO COLL® M530

Viteză mare

adeziv cu lungime foarte rapidă

Calitatea creează coeziune

AFoarte rapid
puterea de legătură

ALegătura de rezistență la manipulare
după 20 de minute

ALegătura de rezistență funcțională
peste 3 ore

ALegături elastice

Index: 999581-GB | 27.08.2021 | © Hermann Otto GmbH 2021



Pentru informații referitoare la mărcile de certificare, consultați www.otto-chemie.com la rubrica „Informații privind mărcile de certificare”. Cerințele și criteriile de testare ale DGNB și LEED pot fi găsite pe www.dgnb.de și www.german-gba.org. Vă rugăm să rețineți că aceste companii nu evaluează produsele noastre individuale, ci sustenabilitatea în ansamblu a fiecărui proiect de construcție complet.

Informațiile din prezentul document corespund status quo-ului în curs de tipărire, consultați index. Cu o nouă ediție, această ediție devine invalidă. Datorită numeroaselor influențe posibile în timpul și după aplicare, clientul trebuie întotdeauna să efectueze mai întâi teste. Vă rugăm să respectați fișa tehnică respectivă! Aceste informații sunt disponibile pe internet la adresa www.otto-chemie.com. Sunt exceptate erorile și erorile de tipar.


Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14
83413 Fridolfing, Germania
Tel.: +49 8684 908-0
info@otto-chemie.com
www.otto-chemie.com



Extrem de rapid...

Adeziv STP polimer hibrid monocomponent

pentru aplicare în interior și exterior



Legătura fără timp lung de așteptare OTTOCOLL®

M530 HiSpeed este soluția pentru lipirea interioară și exterioară unde viteza este esențială.

În comparație cu sistemele cu două componente, poate fi aplicat cu un pistol cu cartuș standard și este ideal pentru lipirea betonului, lemnului, ceramicii, materialelor plastice și metalelor.



Întărire sigură

În special în cazul materialelor închise prin difuzie, cum ar fi metalul, adezivul trebuie umezit pentru a asigura întărirea completă și, astfel, lipirea sigură.



... și extrem de puternic

✓ Foarte rapid
puterea de legătură

✓ Legătura de rezistență la manipulare
după 20 de minute

✓ Legătura de rezistență
funcțională după 3 ore

✓ Legături elastice



**OTTO
COLL®
M530
HiSpeed**

Sehr schnelle
Klebfestigkeit



SPEZIAL

Hybrid-Klebstoff
Hybrid adhesive
Colle hybride
Hybride lijm

- ✓ Handfeste Klebung nach 20 Minuten
- ✓ Funktionsfeste Klebung nach 3 Stunden
- ✓ Elastische Klebungen

OTTO
CHEMIE
DICHTEN & KLEBEN

Lipirea lemnului și
treptele scărilor metalice

Lipirea plintelor și
mulaje decorative

Lipirea suporturilor din
metal și plastic de ceramică
sau substraturi minerale



Lipirea treptelor scărilor din lemn și metal



Lipirea plintelor și a mulurilor decorative

Adezivi hibridi și proprietățile lor

Rezistența la apă


Rezistența la intemperii

Rezistența la temperatura

rezistența la UV

Compensarea stresului/
Elasticitate

Forța de legătură

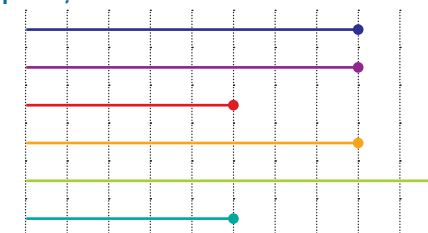

Aflați mai multe despre OTTOCOLL®M530 HiSpeed

Puteți găsi mai multe informații despre produs pe site-ul nostru www.otto-chemie.com sau în aplicația OTTO.

