

Directii / manual


- Oprire de rulare activabilă

• *Activabil anti-picurare
funcție*

- traducere **25:1**
raport comutabil

• *Rate de declanșare comutabile*

12:1

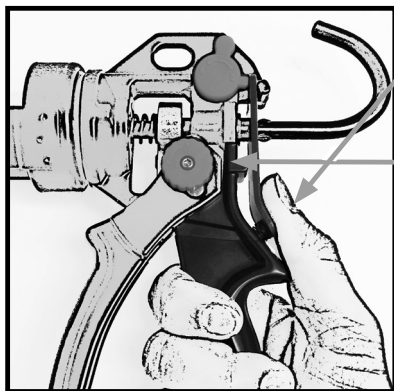


placa de relief
apăsare, roată
apăsați și
raportul de setare
Rotiți pentru a
selecta 25:1 sau 12:1

Împingeți

placa de eliberare

*apăsați setarea
roțiți și selectați*

*raport de declanșare 25:1
sau 12:1 prin întoarcere*

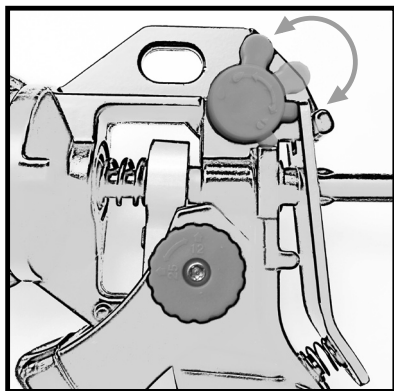

- *activabil,
și comutabil
oprire depășire
funcție*

• *Activabil,
pornit și oprit
funcția anti-picurare*