

D-25-I**Bandă de folie adezivă pentru conectarea la descoperiri****SPECIAL**

OTTOTAPE D-25-I

Conductă**Fisa tehnica****Caracteristici:**

- Bandă folie adezivă pe o singură față
- Cu gherele așezate, bandă extensibilă în direcție transversală
- Strat adeziv gros (220 g/m²)
- Temperatura de procesare până la -10 °C
- Forță adezivă foarte puternică pe toate suporturile aspre
- Rezistent la îmbătrânire
- Sensibilitate foarte scăzută la vapori

Domenii de aplicare:

- Etanșarea conductelor de pe coșuri, conducte de ventilație, grinzi etc.
- Pentru o etanșare permanentă, conform DIN 4108-7
- Lipirea prin suprapunere a dispozitivelor de întârziere de vapori, bariere de vapori și materiale izolante conform DIN 4108-7
- Lipirea îmbinărilor pe panouri de lemn
- Nu este potrivit pentru saună și piscine

Informații importante:


Întârzierii de vapori / barierele de vapori și materialul izolator trebuie să aibă o rezistență internă suficientă, altfel ar avea o capacitate portantă prea mică din cauza separării straturilor.

Proprietăți tehnice:

Lățimea totală [mm]	60
Lungimea rolului [m]	25
Lățimea suportului [mm]	0,29
Acoperirea adezivului [g/m ²]	220
Stabilitate la forfecare pe oțel conform DIN EN 1943 bazată pe o suprafață de aderență [N] de 625 mm ²	6
Rezistența la decojire pe oțel conform DIN EN 1939 bazată pe lățimea de testare [N] de 25 mm 27	
Strat de aer echivalent cu difuzie de vapori de apă SD [m]	~ 8,5
Temperatura de procesare recomandată de la/la [°C]	+ 18 / + 35
Rezistență la temperatură de la/la [°C]	- 40 / + 70
Perioada de valabilitate la 23 °C/50 % RH [luni]	24
Culoare	verde

Aceste date nu sunt potrivite pentru eliberarea specificațiilor. Vă rugăm să contactați OTTO-CHEMIE înainte de a emite specificațiile.

Informații despre aplicație:

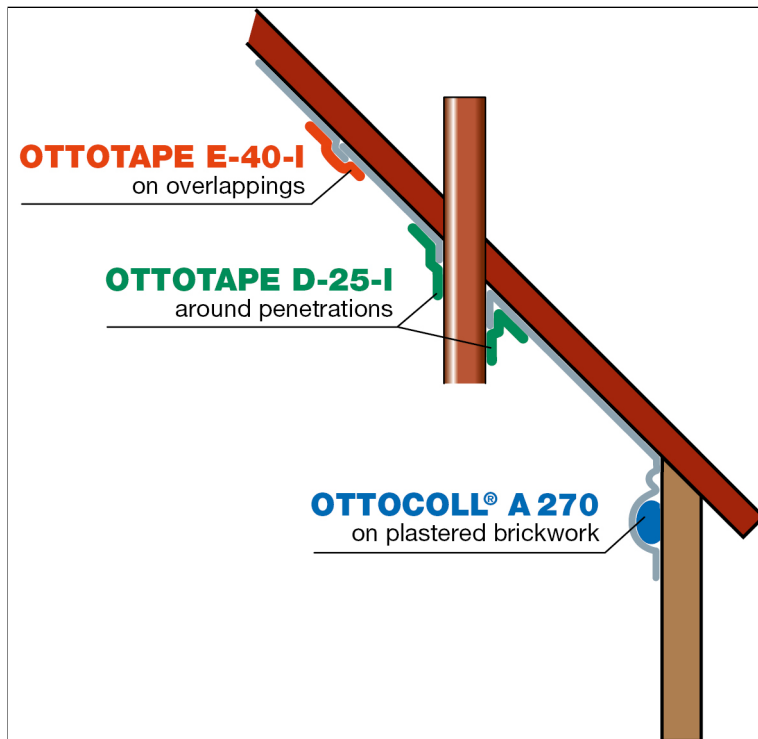

Aplicabil pe: PE, PP, PVC, ABS, hartie, carton, tesatura, spuma de plastic, lemn

Pregătire: Dispozitivele de întârziere de suprafață și de vapori/bariere de vapori trebuie să fie durabile, uscate, curate, fără praf și grăsimi. Substraturile nu trebuie să aibă proprietăți de respingere a adezivului.

Banda are o aderență imediată foarte bună pe foliile de polietilenă. În funcție de tipul de lână folosit, poate dura până la 24 de ore până când se ajunge la aderența finală.

Aplicație:

- Rolele de adeziv trebuie protejate împotriva contaminării tot timpul.
- Folia de protecție laterală trebuie lăsată tot timpul pe rouluri. Păstrați întotdeauna roulurile în cutia originală.
- Desprindeți hârtia de degajare de pe bandă și lipiți jumătate din ea fără tensiune atât pe țevă, cât și cu dispozitivele de întârziere a vaporilor / barieră de vapori.
- OTTOTAPE D-25-I trebuie frecat energic simultan.

Ambalare:

Lățime	Unitatea de comandă (OU)	Unitate de ambalare (PU)	Ordin cod
60 mm	1 rolă, fiecare 25 m	10 role, fiecare 25 m	D-25-I

Eliminare:

Reziduurile de produs pot fi eliminate împreună cu deșeurile industriale ca materiale plastice amestecate. Materialele de ambalare (cutii de carton, folii) sunt reciclabile și, prin urmare, ar trebui reciclate.

Informații despre garanție:

Toate informațiile din această publicație se bazează pe cunoștințele și experiența noastră tehnică actuală. Cu toate acestea, deoarece condițiile și metodele de utilizare și aplicare a produselor noastre sunt în afara controlului nostru, vă sugerăm să testați produsul înainte de utilizarea finală. Informațiile furnizate în această fișă tehnică și explicațiile OTTO-CHEMIE în legătură cu această fișă tehnică (de exemplu, descrierea service-ului, trimiterea la reglementările DIN etc.) nu trebuie privite ca o garanție. Garanțiile necesită o declarație scrisă separată a OTTO-CHEMIE pentru a dovedi valabilitatea lor. Caracteristicile menționate în această fișă de date definesc caracteristicile articolului în linii mari și concludente. Sugestiile de utilizare nu trebuie luate ca o confirmare a adecvării pentru utilizarea recomandată. Ne rezervăm dreptul de a modifica produsul, ajustându-l în funcție de progresul tehnic și noile evoluții. Vă stăm la dispoziție atât pentru întrebări, cât și pentru probleme specifice de aplicare. Dacă este necesară o aprobare guvernamentală sau o autorizație pentru aplicarea produselor noastre, utilizatorul este responsabil pentru obținerea acestora. Recomandările noastre nu scutesc utilizatorul de obligația de a lua în considerare posibilitatea încălcării drepturilor terților și, dacă este necesar, de a o soluționa. Pentru restul se aplică termenii și condițiile noastre generale, în special în ceea ce privește o posibilă răspundere pentru defecte. Puteți găsi condițiile noastre generale utilizatorul este responsabil pentru obținerea acestora. Recomandările noastre nu scutesc utilizatorul de obligația de a lua în considerare posibilitatea încălcării drepturilor terților și, dacă este necesar, de a o soluționa. Pentru restul se aplică termenii și condițiile noastre generale, în special în ceea ce privește o posibilă răspundere pentru defecte. Puteți găsi condițiile noastre generale

și condiții pe pagina noastră de pornire: <http://www.otto-chemie.de/en/terms-and-conditions>

